

B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

Secoboxx



2. Generation universal

Datenblatt





Installation
Video

Geeignet für 4-6 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

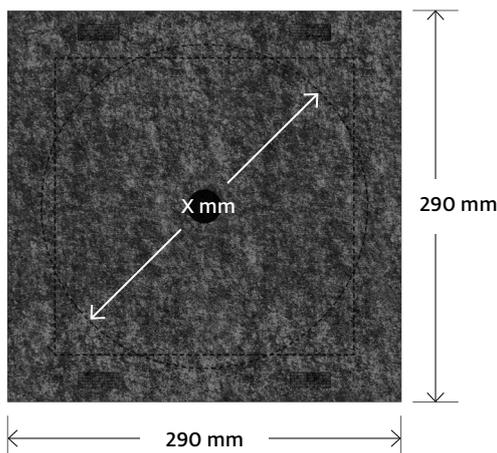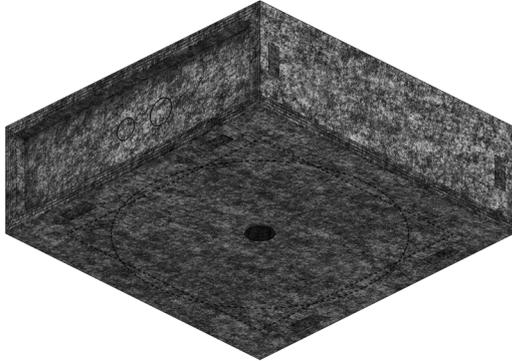

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß

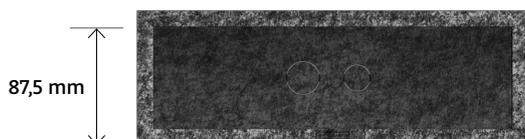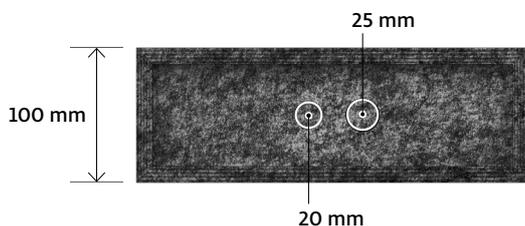

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx XS aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx XS
Artikelnummer	1000149
Abmessungen	290 × 290 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 240 mm quadratisch: 220 × 220 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	192 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 190 cm





Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Secoboxx S


2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für 4-6 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 150 mm!

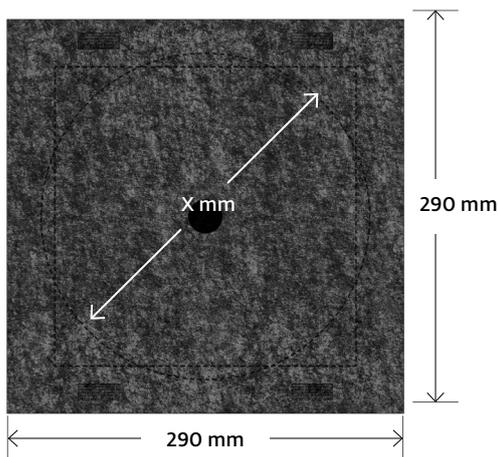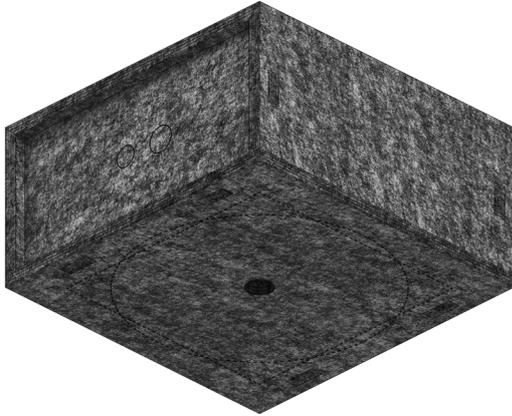

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß

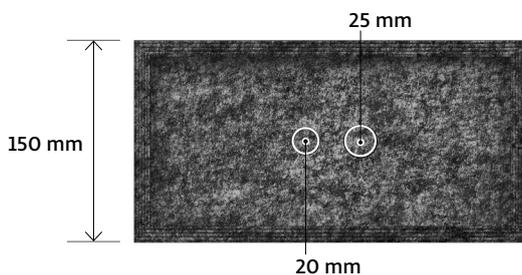

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx S aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx S
Artikelnummer	1000150
Abmessungen	290 × 290 × 150 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	150 mm (137,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 240 mm quadratisch: 220 × 220 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	120 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 185 cm






Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Secoboxx M

2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für 6-8 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 150 mm!

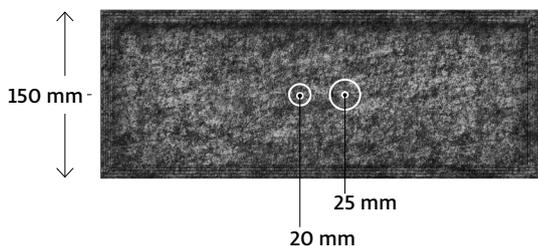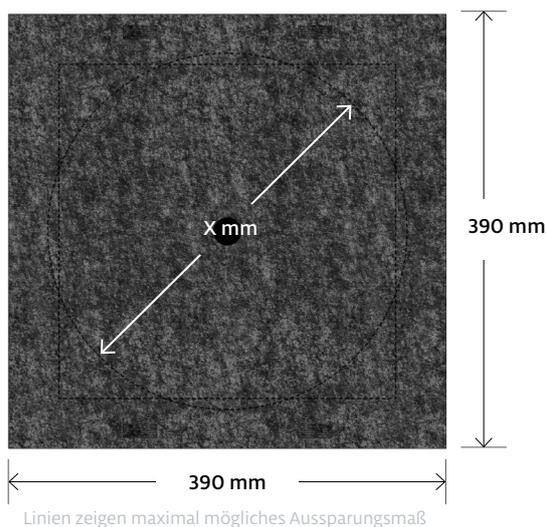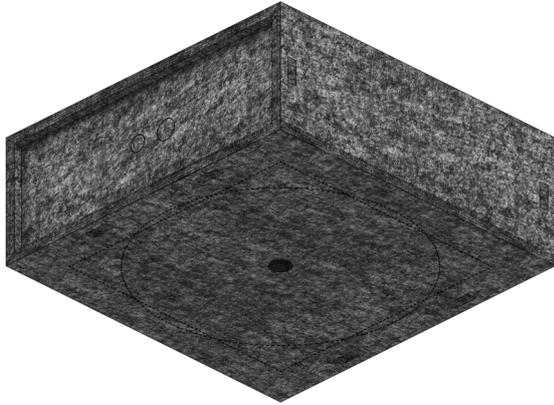

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)




- 1 Secoboxx M aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx M
Artikelnummer	1000151
Abmessungen	390 × 390 × 150 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	150 mm (137,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 320 mm quadratisch: 300 × 300 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	75 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Geeignet für 8-10 Zoll Deckeneinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 200 mm!

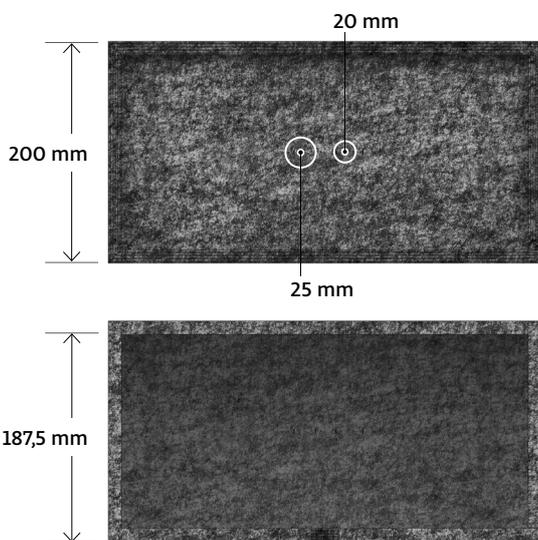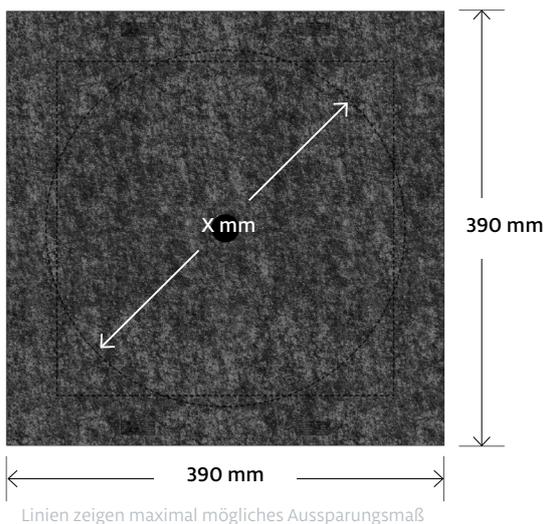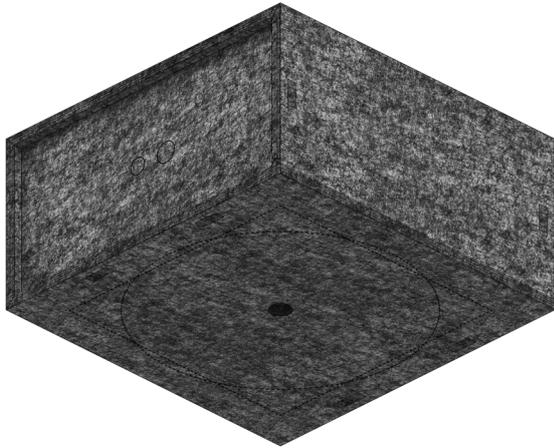

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx L aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx L
Artikelnummer	1000152
Abmessungen	390 × 390 × 200 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	200 mm (187,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 320 mm quadratisch: 300 × 300 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	60 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm





Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Secoboxx wall XS

2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für kleine bis mittelgroße Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

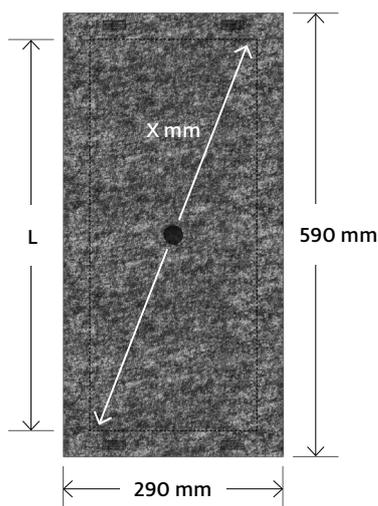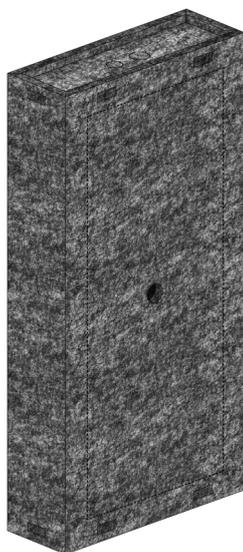

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß



100 mm



87,5 mm

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx wall XS aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx wall XS
Artikelnummer	1000153
Abmessungen	590 × 290 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 500 × 220 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	96 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 190 cm





Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Secoboxx wall S

2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für kleine bis mittelgroße Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

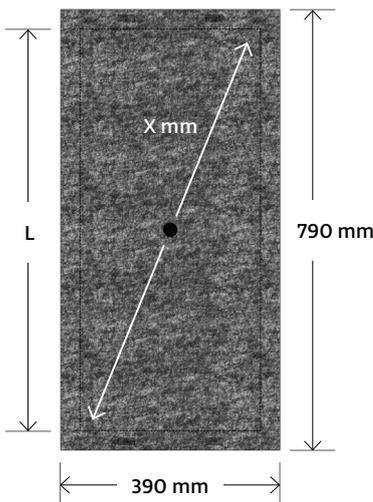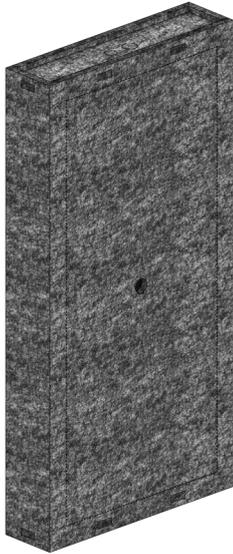

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß



100 mm



87,5 mm

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx wall S aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx wall S
Artikelnummer	1000154
Abmessungen	790 × 390 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 700 × 320 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	60 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm





Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Secoboxx wall M

2. Generation universal

Datenblatt

Geeignet für mittelgroße LCR-Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

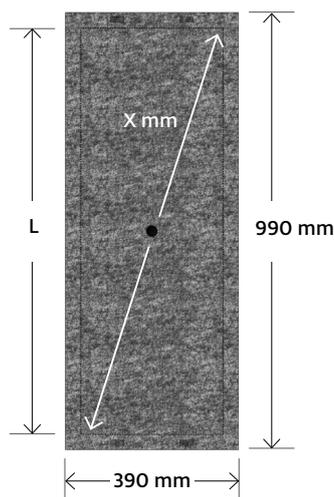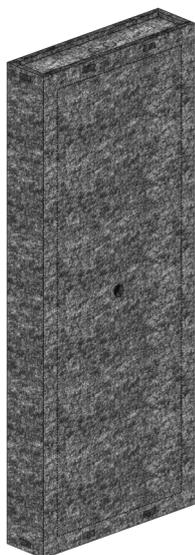

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß



100 mm



87,5 mm

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Secoboxx wall M aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx wall M
Artikelnummer	1000155
Abmessungen	990 × 390 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 900 × 320 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	44 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm




Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

Geeignet für große LCR-Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 100 mm!

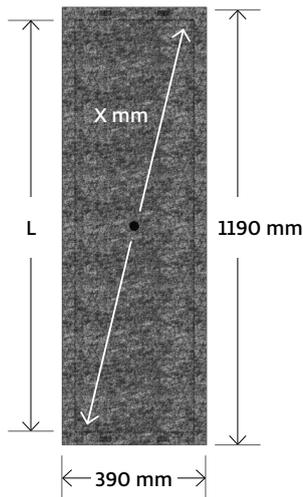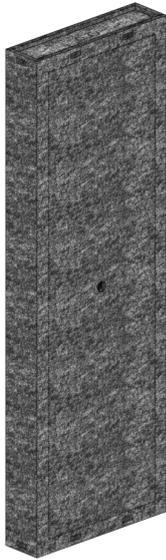

Linie zeigt maximal mögliches Aussparungsmaß

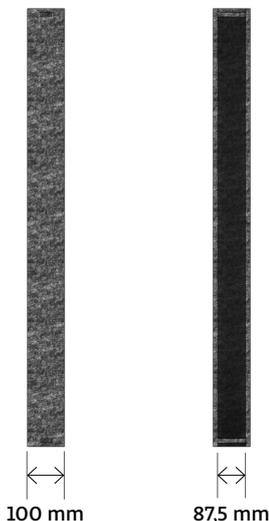

Beschreibung

Universelles Wand- und Deckeneinbaugehäuse für abgehängte Decken und Trockenbauwände. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen Akustikplatten. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- optimiert für Open-Space-Einbaulautsprecher
- vorgebohrte Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Secoboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Secoboxx wall L aus Polyesterflies grau, 1000 g/m²

Typ:	Secoboxx wall L
Artikelnummer	1000156
Abmessungen	1190 × 390 × 100 mm (L × B × H) Individuelle Höhen bis 250 mm möglich!
Einbautiefe	100 mm (87,5 mm + 12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 1100 × 320 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	40 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 210 cm



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/Secoboxx-qr>

B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
78652 Deisslingen
Germany

Telefon: +49 (0)7420 889-889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com